


## Suurtehokippikontti-imurit erikoiskäyttökohteisiin

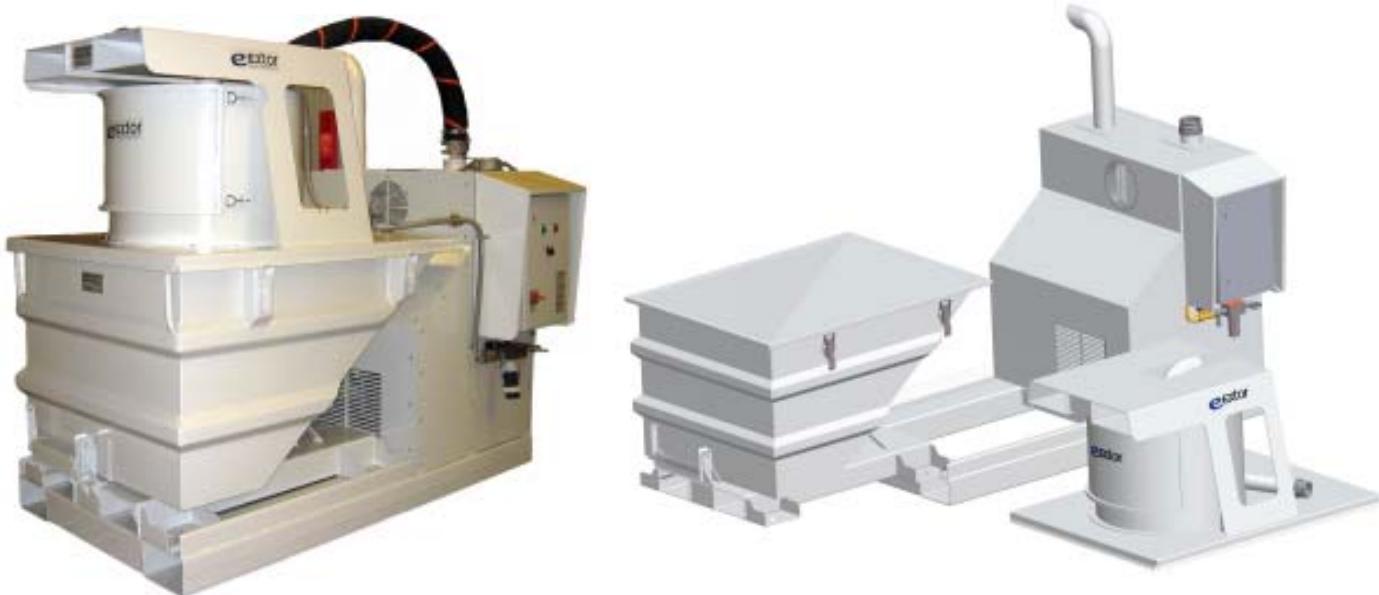

■ Rakennusteollisuuteen ■ Metalliteollisuuteen ■ Erikoiskohteisiin

- Siivoukseen, puhtaanapitoon ja erikoiskäyttökohteisiin lähes kaikille toimialoille
- Liitettävissä kiinteään runkoputkistoon
- Suulakkeet ja letkut valittavissa laajasta valikoimasta tarpeen mukaan, 50-100 mm varustesarjoilla

	480-27	1080-31	1100-41	1100-44
<b>Tekniset tiedot</b>				
Max. ilmamäärä m <sup>3</sup> /h	530	1050	1120	1120
Max. alipaine kPa	30	29	41	44
Jännite V	400	400	400	400
Virta A	13,6	25,5	30	40
Teho kW	5,5	12,5	16,5	20
<b>Suodatin</b>				
Pinta-ala m <sup>2</sup>	10	10	10	10
Puhdistuksen tarvitsema paineilma 6 bar, l/min.	300	300	300	300
<b>Mitat</b>				
Pituus mm	2200	2200	2200	2200
Leveys mm	1300	1300	1300	1300
Syvyys mm	2100	2100	2100	2100
Keräilyastian tilavuus l	1000	1000	1000	1000
Paino kg	1100	1200	1250	1300

Pidätämme oikeuden muutoksiin.