

EXTOR Imukontti


- rajuun rakennuskäyttöön
- tehoa vaativaan siivoukseen
- siirrettäväksi, helposti tyhjennettäväksi keskusimuyksiköksi
- materiaalien siirtoon



■ Imukontin varustelu:

- imukontti on siirtolavalle rakennettu imu-laitteisto (vaijeri- ja ketjukäyttö)
- imukontissa on laite- ja pölytila
- imukontin laitetilassa on alipainepumput, ohjauskeskus, paineilmakompressori ja ilmakeivain
- laitetila on lämpö- ja äänieristetty

- ohjauskeskus ohjaa käynnistyksen ja puhdistuksen; imukonttia voidaan ohjata myös kaukosäätimellä
- imukontin pölytilassa on suodatinlaitteisto, joka on helppo huoltaa ja vaihtaa
- kontissa on suuri tyhjennysluukku ja pölytila

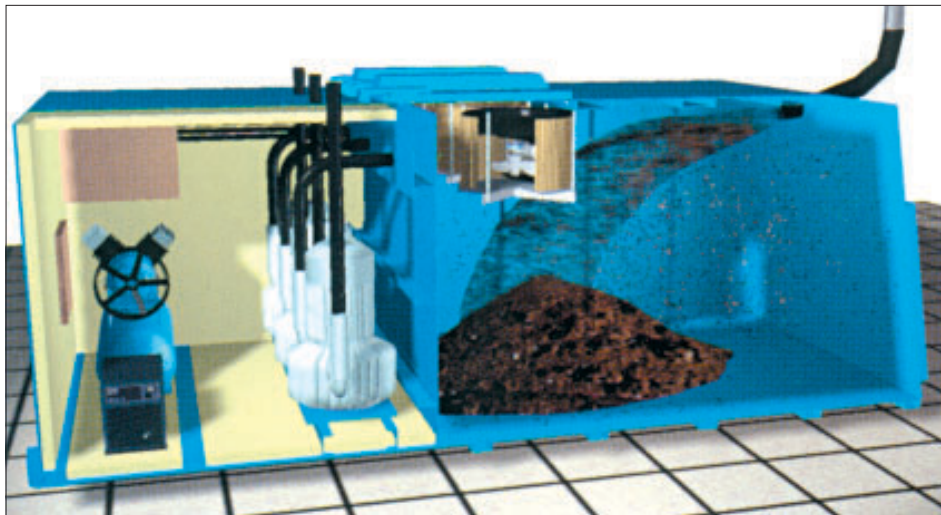

EXTOR Imukontti

Tekniset tiedot

Ilmamäärä m ³ /h	1000...1700
Alipaine kPa	30...50
Moottorin teho kW	15...37
Pölytila m ³	6...8
Suodatinpinta-ala m ²	30...60

Mitat

Korkeus mm	2000
Leveys mm	2300
Pituus mm	4850

Pidätämme oikeuden muutoksiin.